

Gama Home Portátil

AIRO presenta su gama de portátiles OMA, especialmente diseñados para la climatización de pequeñas y medianas estancias, sencillos y prácticos, de gran eficiencia energética y bajo consumo.



3 años
de garantía total

OMA

AIRO presenta el nuevo modelo de aire acondicionado portátil OMA, capaz de climatizar estancias de hasta 20 m².

El nuevo miembro de la familia Home garantiza una máxima calidad de aire. Cuenta con deshumidificador de gran capacidad, modo frío y calor, temporizador, función Auto-Restart y el kit de ventana incluido.

Un modelo altamente eficiente, dotado de clasificación energética tipo A, tanto en modo frío como en modo calor. Con display LED y mando de control remoto para llevar a cabo el control del aparato. Gracias a sus ruedas incorporadas, su transporte y manejo son sencillos y prácticos. Fiable y duradero, de fácil instalación y mantenimiento.



- Transporte fácil
- Display LCD
- Deshumidificador
- Función reinicio automático
- Kit de ventana incluido
- Modo frío / calor
- Temporizador
- Gas R290
- Mando a distancia incluido de serie
- Clasificación Energética: A
- Dimensiones (An x Al x Pr): 355 x 807 x 330
- Peso: 24 kg

Portátiles OMA,
bienestar y confort
donde más lo necesitas



Gas refrigerante



Fácil transporte



Display de LCD



Fácil instalación



Deshumidificador



Reinicio automático



Modo Frío y Calor



Kit de ventana incluido



Mando a distancia



Temporizador

Modelo		OMA12A	
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
Rendimiento			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5
	Consumo	W	1.345
	EER	-	2,6
	Clasificación energética	Frío	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3,2
	Consumo	W	1.391
	COP	-	2,3
Características			
Potencia sonora		dB(A)	65
Presión sonora		dB(A)	55/54/53
Caudal de aire		m ³ /h	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m ²	14-20
Temperatura seleccionable		°C	16-31
Capacidad de deshumidificación		l/24h	36
Refrigerante	Tipo		R290
	Cantidad de carga	kg	0,215
Dimensiones y peso			
Dim. netas (An x Al x Pr)		mm	355 x 807 x 330
Dim. brutas (An x Al x Pr)		mm	412 x 850 x 517
Peso neto		Kg	24/26
Conexiones			
Longitud del tubo de evacuación		mm	1.500
Diametro del tubo de evacuación		mm	150
Longitud del cable		mm	1.800
PVP *			610 €

* IVA no incluido.


Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le de a éste. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Información válida salvo error tipográfico.



Controles

Control remoto OMA

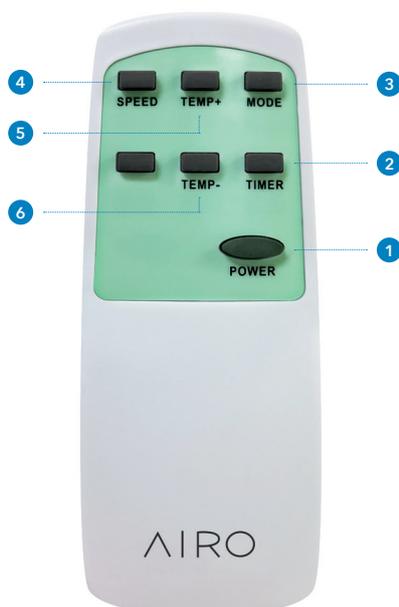

- ① Energía ON / OFF
- ② Temporizador ON / OFF
- ③ Operación MODE
- ④ Velocidad del ventilador
- ⑤ Aumentar temperatura
- ⑥ Disminuir temperatura

Advertencia: no coloque el control remoto en un lugar expuesto a la luz solar directa.

Notas:

- Si se daña alguna pieza, comuníquese con el distribuidor o un taller de reparación designado;
- En caso de cualquier daño, apague el interruptor de aire, desconecte la fuente de alimentación y comuníquese con el distribuidor o un taller de reparación designado.
- En cualquier caso, el cable de alimentación deberá estar firmemente conectado a tierra.
- Para evitar la posibilidad de peligro, si el cable de alimentación está dañado, apague el interruptor de aire y desconecte la fuente de alimentación. Debe ser reemplazado por el distribuidor o un taller de reparación designado.