


Gama Home | La climatización perfecta para tu hogar

Descubre nuestra línea de climatización orientada a la instalación doméstica. Productos discretos y elegantes, diseñados para un óptimo rendimiento y una gran eficiencia en el tratamiento del aire.



Laida A

Split pared 1x1

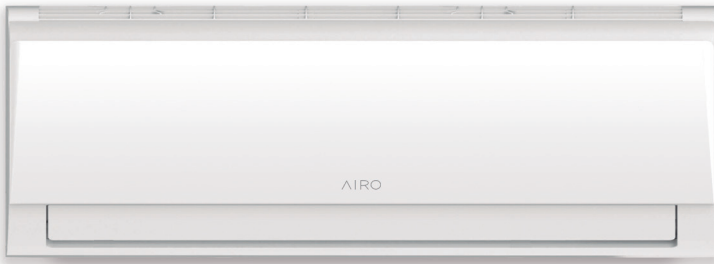

Las unidades de pared AIRO Laida A son ideales para su instalación en todo tipo de estancias debido a las dimensiones reducidas de su unidad exterior. Además, es compatible con Alexa y Google Home, siendo posible programar la temperatura o la hora de encendido mediante órdenes de voz dirigidas al asistente virtual.



Función iFeel

El mando a distancia de la unidad incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde está ubicado el mando. De esta forma, la temperatura de la unidad interior se adaptará a la detectada por el mando.

Bajo nivel sonoro

Alta eficiencia con bajo nivel sonoro, contribuyendo a un mayor confort en la estancia.

Compresor y ventilador DC inverter

Calefacción desde -15° y refrigeración desde -15°C.

Auto-Restart

En caso de corte en el suministro eléctrico, el aparato se reinicia automáticamente con su última configuración.

Conexión con Google Home y Alexa

Posibilidad de programar funciones como la temperatura o la hora de encendido a través de órdenes de voz a los asistentes virtuales Google Home y Alexa, haciendo más fácil tu día a día.


Protección

El recubrimiento anticorrosivo Golden Fin de las baterías de la unidad interior y exterior evita el deterioro del equipo en ambientes salinos, alargando su vida útil.

Mando inalámbrico incluido de serie

Nuevos filtros de aire compuesto

Los filtros de Carbón Activo, Cold Catalyst Filter y Silver Ion eliminan partículas irritantes y purifican el aire, garantizando la mejor calidad del aire interior en tu hogar.

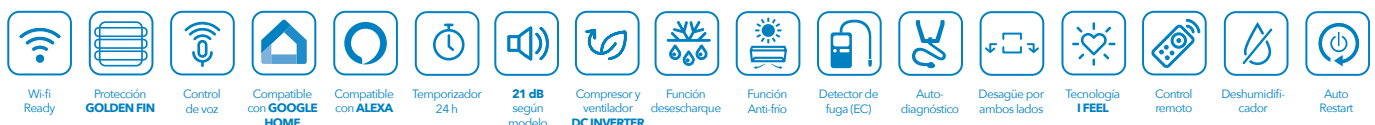

Laida A

Split pared 1x1



Modelo		LAIDA09A	LAIDA12A	LAIDA18A	LAIDA24A	
		LAIDA9A-INT	LAIDA12A-INT	LAIDA18A-INT	LAIDA24A-INT	
		LAIDA9A-EXT	LAIDA12A-EXT	LAIDA18A-EXT	LAIDA24A-EXT	
		8435483838161	8435483838178	8435483838185	8435483838192	
Alimentación eléctrica	V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior				
Rendimiento						
Capacidad refrigeración	Capacidad (min - max)	W	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
		Btu/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Consumo (min - max)	W	799 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min - max)	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
		Btu/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19.960)	25.000 (5.500~27.000)
	Consumo (min - max)	W	789 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Características						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	55	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de aire	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Rango temperatura seleccionable	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	63	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Caudal de aire	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
Refrigerante	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/Carga	R32/kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga suplementaria>5	g/m	12	12	12	24
Dimensiones y peso						
Unidad interior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An x Al x Pr)	mm	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	Kg	7/9,1	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An x Al x Pr)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Peso neto / bruto	Kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9
Conexiones						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max	m	25	25	30	50
	Desnivel max	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
PVP *		595 €	630 €	1.195 €	1.540 €	
Opción módulo Wi-Fi: + 76 €						

* IVA no incluido.

Datos de capacidad en condiciones estándar.

Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le de a éste.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Información válida salvo error tipográfico.