

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	AIRO DEBA 50-D
Caudal max. En paneles (m³/h)	50.000
Caudal nominal (80 Pa) (m³/h)	40.621
Capacidad Térmica (Kw)	44,19 Kw
Consumo energético (Kw)	4,0 Kw
Frecuencia y Voltaje (Hz/V)	50-60 Hz / 380 V / 3 fases
Tipo ventilador/Velocidades	Axial / 12
Presión Total (Pa)	460 Pa
Salidas disponibles	↘ ↗
Consumo de agua (l/h)	40-70 l/h
Nivel Ruido max (dba)	87 dBa
Tamaño equipo [w x l x h] (mm)	1.500 x 1.500 x 1.450 mm
Peso Neto (Kg)	112 Kg
Peso en funcionamiento (Kg)	172 Kg
Tamaño salida de aire [w x l] (mm)	900 x 900 mm
Capacidad de agua (l)	60 l
Cobertura climatización (m²)	300 - 350 m²
Bomba de recirculación (V/Pot/Q)	220 V/40 W/ 2.200 l/h
Valvula de drenaje(V/Ø mm)	220 V/ 32 mm
Sensor de Tº/HR%	√
Flotador mecánico	√
Electroválvula de entrada	220 V




MODELO AIRO DEBA 50-D

FICHA TÉCNICA

CURVAS CARACTERÍSTICAS

MODELOS : AIRO DEBA 50 D

Curva ventilador: Presión estática / Caudal

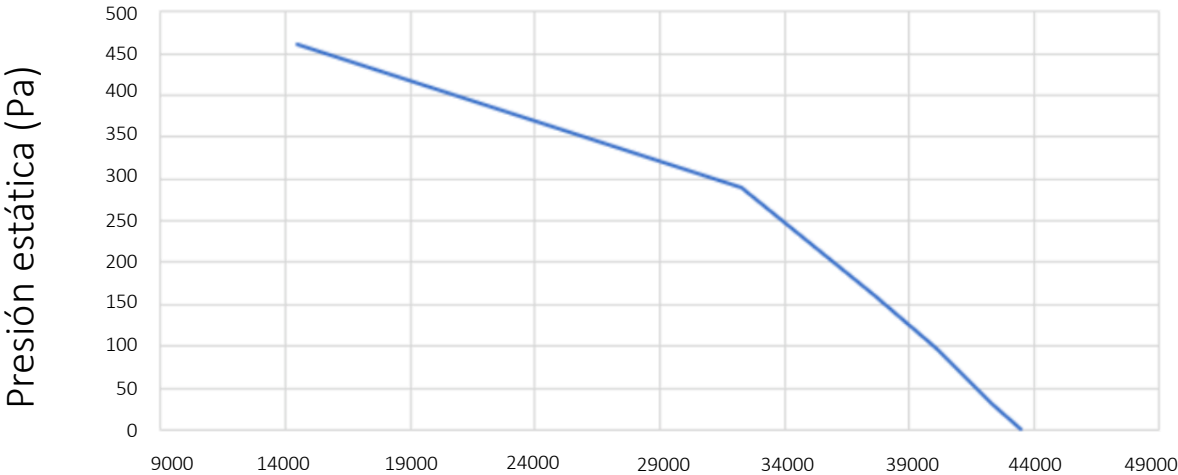

VALORES CURVA CARACTERÍSTICA

14.452,3 m3/h	32.274,3 m3/h	37.566,4 m3/h	40.068,8 m3/h	41.156,8 m3/h	42.292,7 m3/h	43.502,1 m3/h
460,2 Pa	289,49 Pa	161,29 Pa	96,49 Pa	64,17 Pa	31,85 Pa	0 Pa

