

FICHA TÉCNICA EQUIPOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	AIRO DEBA 31-D
Caudal max. En paneles (m³/h)	31.000
Caudal nominal (80 Pa) (m³/h)	22.404
Capacidad Térmica (Kw)	27,40 Kw
Consumo energético (Kw)	3,0 Kw
Frecuencia y Voltaje (Hz/V)	50-60 Hz / 380 V
Tipo ventilador/Velocidades	Axial / 12
Presión Total (Pa)	260 Pa
Salidas disponibles	↘ ↗
Consumo de agua (l/h)	30-50 l/h
Tamaño equipo [w x l x h] (mm)	1.280 x 1.280 x 1.170 mm
Peso Neto (Kg)	86 Kg
Peso en funcionamiento (Kg)	136 Kg
Tamaño salida de aire [w x l] (mm)	800 x 800 mm
Capacidad de agua (l)	50 l
Cobertura climatización (m²)	200 -250 m²
Bomba de recirculación(V/Pot/Q))	220 V/40 W/ 2.200 l/h
Válvula de drenaje(V/Ø mm)	220 V/ 32 mm
Sensor de T°C/HR%	√
Flotador mecánico	√
Electroválvula de entrada	220 V




MODELO AIRO DEBA 31-D

FICHA TÉCNICA

CURVAS CARACTERÍSTICAS

MODELOS: AIRO DEBA 31 D

Curva ventilador: Presión estática / Caudal

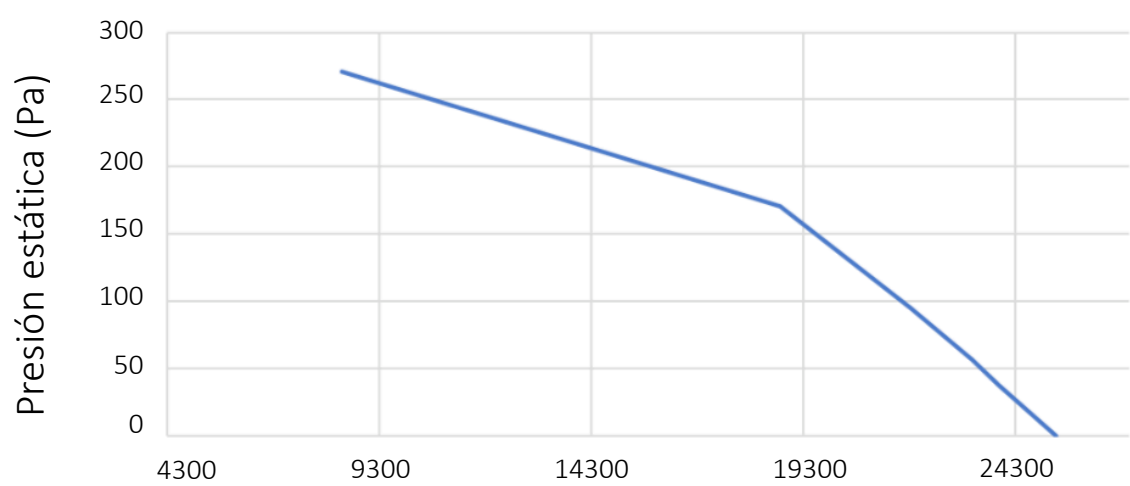

VALORES CURVA CARACTERÍSTICA

8.398,8 m3/h	18.756 m3/h	21.831,5 m3/h	23.285,5 m3/h	23.918,1 m3/h	24.578,2 m3/h	25.279,8 m3/h
271,03 Pa	170,57 Pa	95,04 Pa	56,86 Pa	37,81 Pa	18,77 Pa	0 Pa

